9. Primärschaltregler COMPETENT

9.1 Allgemeines

Sicherheit nach VDE 0805/ DIN EN 60950/ IEC 950

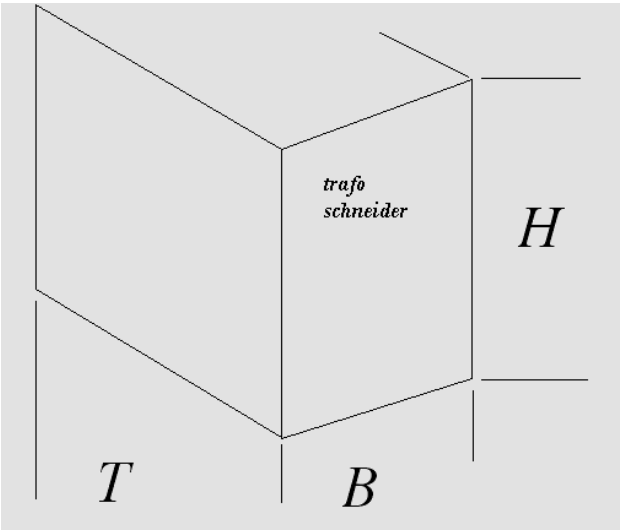

Ausführung:
Hoher Wirkungsgrad, dauerkurzschlussfest und dauerleerlauffest
Absolut kompakt und platzsparend mit sehr geringem Gewicht
Funkentstört nach EN 55011 / DIN EN 55022 Klasse B
Störfestigkeit nach DIN EN 50082-1/-2
Betriebsanzeige durch LEDs
Weltweit zugelassen
Auch für labile Netze geeignet
Parallelbetrieb

Technische Daten:

Ausgangsspannung:	bis PSG240500 24 VDC +/- 3 % ab PSG240500-COSMO 24 VDC +/- 1 %
Ausgangsstrom:	1,25- 40 A (siehe Tabelle)
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I, II
Leistungsfaktor bei 115V:	0,50- 0,58 kapazitiv
Leistungsfaktor bei 230V:	0,43- 0,82 kapazitiv
Leistungsfaktor bei D400V:	0,53- 0,61 kapazitiv
Wirkungsgrad typisch:	85- 90 %
Befestigung:	auf Hutschienen DIN EN 50022-35

Weitere technische Daten siehe 9.4 oder auf Anfrage